				bar	psi	kg	lbs	mm	inch	mm	inch	mm	x/32″	mm	inch	mm	RPM	
Tubeless																		
11 R 24.5	S 149 G	16	8.25	8.3	120	3250	7160	272	10.7	1125	44.3	24.7	31.1	525	20.7	3431	469	7.50
	D 146					3000	6610											
13 R 22.5	S 154 K	18	9.75	8.3	120	3750	8265	302	11.9	1129	44.4	19.5	24.6	523	20.6	3443	467	9.00
	D 149					3450	7605											
■ 12 R 22.5	S 152 J	16	9.00	8.3	120	3350	7390	292	11.5	1105	43.5	24.7	31.1	512	20.2	3370	477	8.25
	D 148					3075	6780											
11 R 22.5	S 148 J	16	8.25	8.3	120	3000	6610	272	10.7	1074	42.3	24.7	31.1	499	19.7	3276	491	7.50
	D 145					2725	6005											
Tube Type																		
12.00 R 24	S 156 G	18	8.50	8.3	120	4250	9370	308	12.1	1230	48.4	19.2	24.2	568	22.4	3727	432	9.00
	D 153					3875	8540											
12.00 R 20	S 154 K	18	8.50	8.3	120	3750	8265	306	12.0	1129	44.4	19.5	24.6	518	20.4	3421	470	9.00
	D 149					3450	7605											
■ 11.00 R 20	S 150 J	16	8.00	8.3	120	3350	7390	292	11.5	1105	43.5	24.7	31.1	508	20.0	3348	481	8.50
	D 146					3075	6780											
10.00 R 20	S 148 J	16	7.50	8.3	120	3000	6610	272	10.7	1074	42.3	24.7	31.1	495	19.5	3254	494	8.00
	D 144					2725	6005											
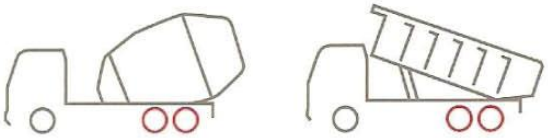
■ *HRC : Heat Resistant Compound*